


Proportional Magnet - Kern Ø 19


36 W

- Isolierstoffklasse H (>185°C)
- Betriebsart ED 100%
- Magnet-Kraft bei 20° C 36 W
- Max Strom mit 24 V 0,9 A
- Max Strom mit 12 V 1,8 A
- Arbeits Temperaturbereich -20 +40° C
- Gewicht 0,28 Kg


Elektrischer Kreislauf




STANDARD




WITH DIODE
(BI-DIRECTIONAL)

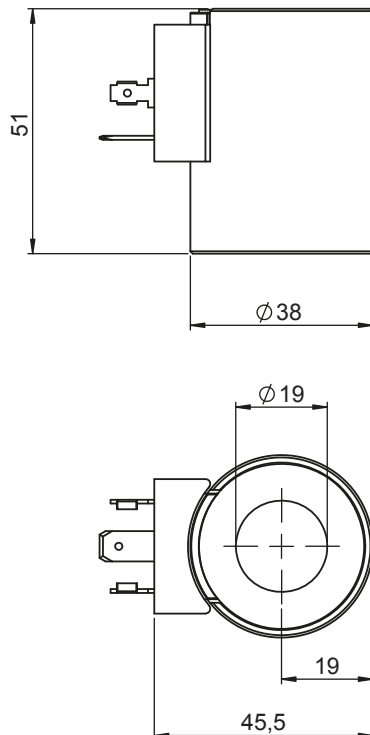

AMP - JUNIOR

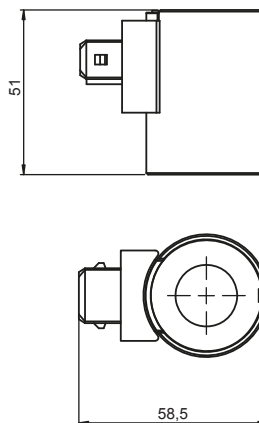

DEUTSCH DT4

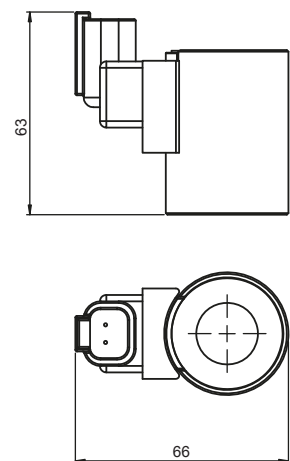

Stecker	Schutzart nach DIN VDE 0470/ EN 60529	Magnet Isolierstoff- klasse	Spannung [V]	Widerstand [Ω]	Kreislauf	Bestell-Nr. 5DHY-
DIN 43650	IP65*	H	12 V dc	3,9	STANDARD	098001190
DIN 43650	IP65*	H	24 V dc	14,5	STANDARD	098002190
DEUTSCH DT 4	IP67	F	12 V dc	3,9	WITH DIODE	098101190
DEUTSCH DT 4	IP67	F	24 V dc	14,5	WITH DIODE	098102190
AMP - JUNIOR	IP65*	F	12 V dc	3,9	WITH DIODE	098201190
AMP - JUNIOR	IP65*	F	24 V dc	14,5	WITH DIODE	098202190

* Schutzart mit Standard-Stecker