



Magnet - Kern Ø 13,25

22 W

- Isolierstoffklasse H (>185°C)
- Betriebsart ED 100%
- Magnet-Kraft bei 20° C 22 W
- Arbeits Temperaturbereich -20 +40° C
- Gewicht 0,19 Kg

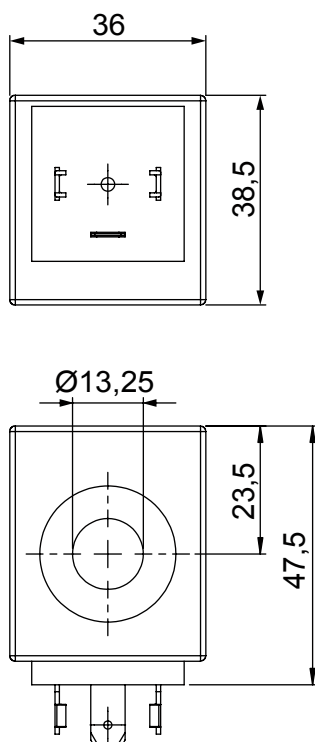

Elektrischer Kreislauf



STANDARD

Notiz:

- Magnet austauschbar mit Typ CT-9400

Stecker	Schutzart nach DIN VDE 0470/ EN 60529	Magnet Isolierstoff-klasse	Spannung [V]	Widerstand [Ω]	Kreislauf	Bestell-Nr. 5DHY-
DIN 43650	IP65*	F	12 V dc	6,5	STANDARD	092001130
DIN 43650	IP65*	F	14 V dc	8,9	STANDARD	092001132
DIN 43650	IP65*	F	24 V dc	26,5	STANDARD	092002130
DIN 43650	IP65*	F	26 V dc	30,6	STANDARD	092002132
AMP-JUNIOR	IP65*	F	12 V dc	6,5	STANDARD	092201130
AMP-JUNIOR	IP65*	F	24 V dc	26,5	STANDARD	092202130
AMP-JUNIOR	IP65*	F	26 V dc	30,6	STANDARD	092202131
KABEL L=300mm	IP65*	F	14 V dc	8,9	STANDARD	092601130
KABEL L=300mm	IP65*	F	26 V dc	30,6	STANDARD	092602130
AMP-SUPER SEAL	IP67*	F	24 V dc	26,5	STANDARD	092702130

* Schutzart mit Standard-Stecker