
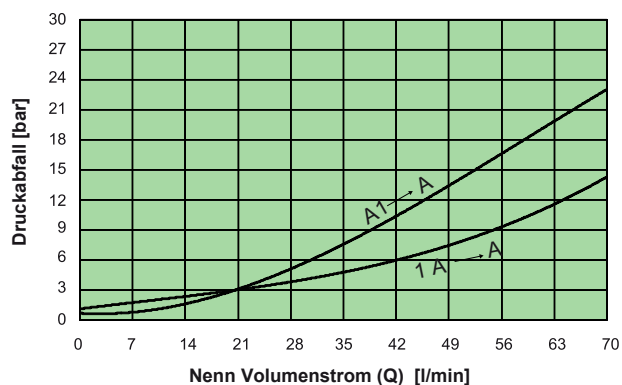
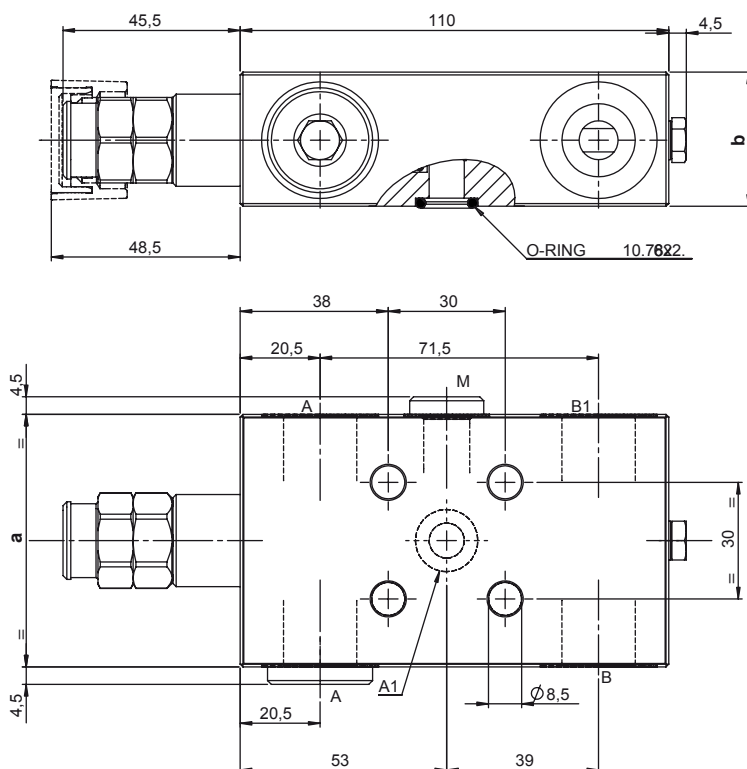


LASTHALTE SENKBREMSVENTIL, EINFACH - FLANSCHBAUWEISE

- Nenn Volumenstrom (Q) **70 l/min**
- Max Arbeitsdruck (P) **350 bar**
- Kompensiert **nicht kompensiert**
- Gewicht **1,9 Kg**
- Sicherungskappe (Tamper proof) ... **cod. 9021030190**



Hinweis:

- Der Einstelldruck muss 30% höher sein als der Lastdruck
- Der Rücklaufdruck kann den Öffnungsdruck beeinflussen, wir empfehlen LHD05X-C für Kreisläufe mit hohen Rücklaufdrücken

	a	b
03	55	29,5
04	65	34,5

Typenschlüssel

H 5 0 0 5 N **S** **0 0**

Aufsteuerverhältnis	
40	4:1

Federn	2	3
Einstellbereich min.-max. [bar]	60 - 210	120 - 350
Druckerhöhung [bar/umdrehung]	62	114
Standard Einstellung 4 l/min [bar]	200	350

Anschlüsse	03	04
A,B,B1	G 3/8"	G 1/2"
A1	Ø 9	Ø 9
M	G 1/4"	G 1/4"