





DOPPEL SENKBREMS/LASTHALTEVENTIL

- Nenn Volumenstrom (Q) **180 l/min**
- Max Arbeitsdruck (P) **410 bar**
- Kompensiert **nicht kompensiert**
- Gewicht **5,3 Kg**
- Sicherungskappe (Tamper proof) ... **cod. 9021030190**

SCHEMA 40 - 80



SCHEMA 42 - 82

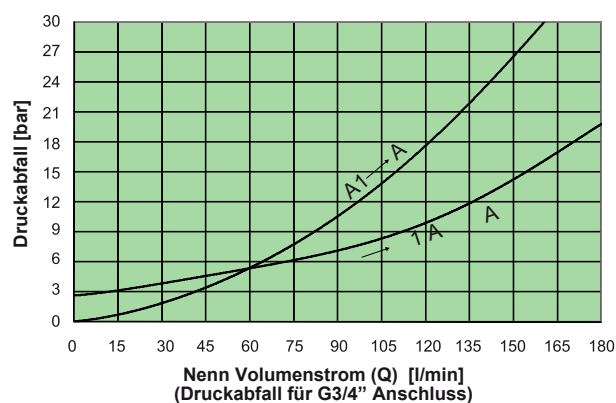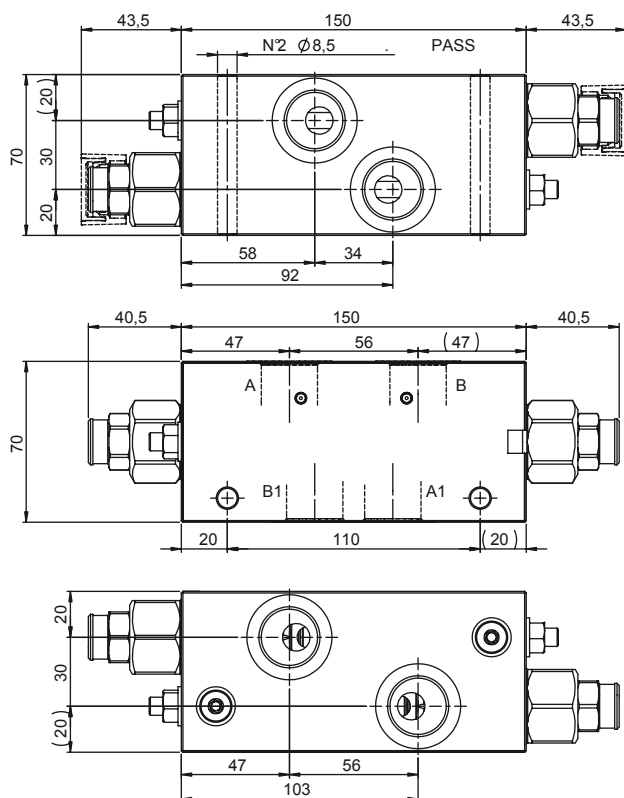

Hinweis:

- Der Einstelldruck muss 30% höher sein als der Lastdruck
- Der Rücklaufdruck kann den Öffnungsdruck beeinflussen, wir empfehlen LHD15X-C für Kreisläufe mit hohen Rücklaufdrücken

Typenschlüssel

H 1 5 3 0 N **S** **0 0**

Aufsteuerverhältnis	
40	4:1
42	4:1 Einstellbare Dämpfungsschraube
80	8:1
82	8:1 Einstellbare Dämpfungsschraube

Federn	rp 4:1		rp 8:1
	2	4	4
Einstellbereich min.-max. [bar]	80 - 210	80 - 410	140 - 410
Druckerhöhung [bar/umdrehung]	40	72	72
Standard Einstellung 4 l/min [bar]	200	350	350

Anschlüsse	05
A,A1,B,B1	G 3/4"