
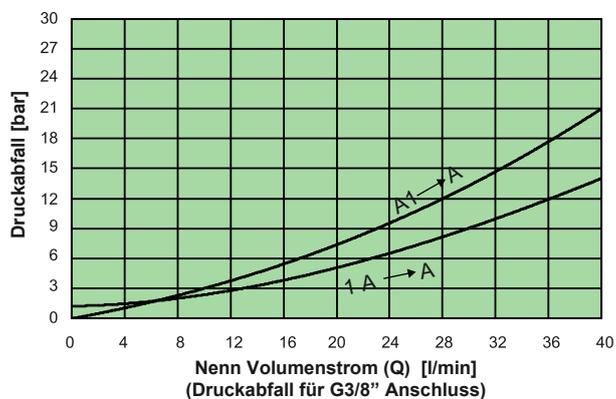
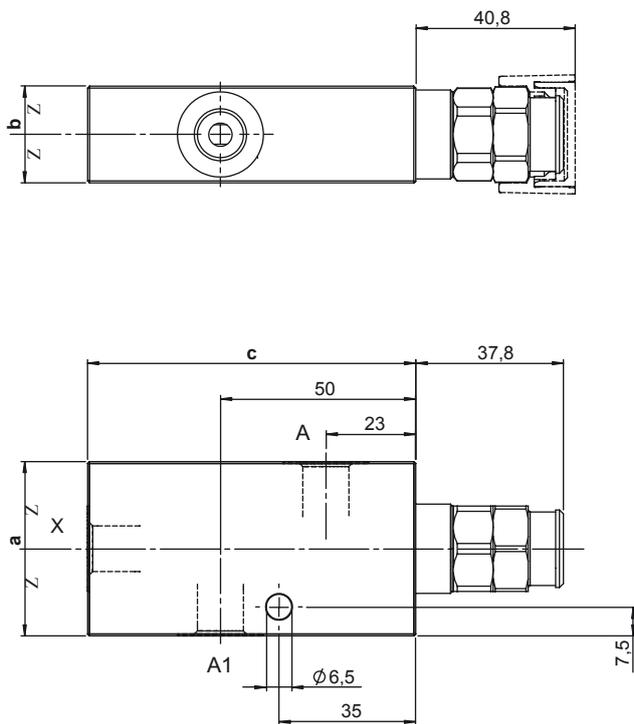


LASTHALTE SENKBREMSVENTIL, EINFACH

- Nenn Volumenstrom (Q) **40 l/min**
- Max Arbeitsdruck (P) **350 bar**
- Kompensiert **nicht Kompensiert**
- Gewicht **0,8 Kg**
- Sicherungskappe (Tamper proof) ... **cod. 9021030190**



Hinweis:
 - Der Einstelldruck muss 30% höher sein als der Lastdruck
 - Der Rücklaufdruck kann den Öffnungsdruck beeinflussen, wir empfehlen LHD03X-C für Kreisläufe mit hohen Rücklaufdrücken

	a	b	c
02	45	25	84
03	50	30	90

Typenschlüssel

H 3 0 0 1 N **S** **0 0**

Aufsteuerverhältnis		
40 4:1		
Federn	2	3
Einstellbereich min.-max. [bar]	80 - 210	150 - 350
Druckerhöhung [bar/umdrehung]	41	100
Standard Einstellung 4 l/min [bar]	200	350
Anschlüsse	02	03
A,A1,X	G 1/4"	G 3/8"