

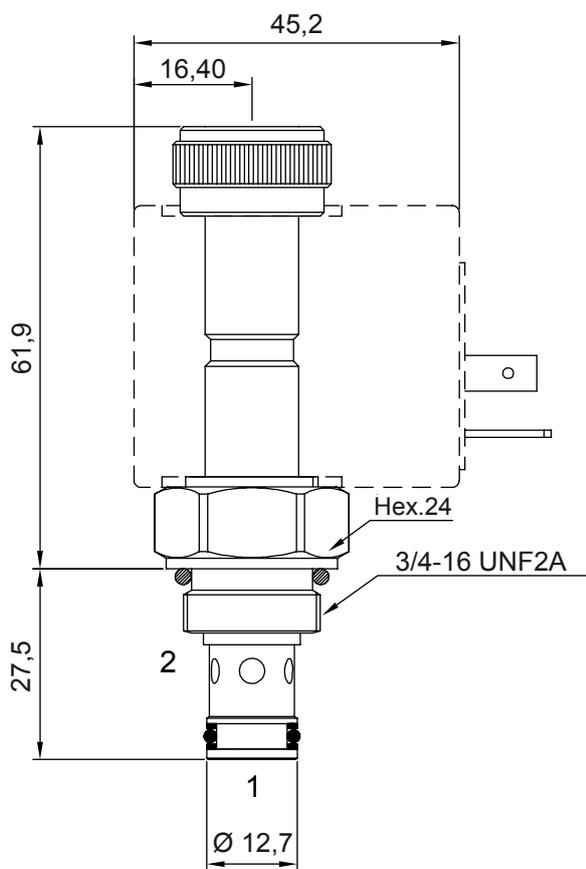


2/2 WEGESITZVENTIL, DIREKT BETÄTIGT, NORMAL GESCHLOSSEN


- Volumenstrom 20 l/min
- Max Arbeitsdruck (P) 250 bar
- Leckage 0,25 cc/min
- Dichtungen NBR
- Einbauraum C220000
- Anzugsdrehmoment 30 Nm
- Ringmutter Anzugsdrehmoment 5 Nm
- Gewicht (mit Magnet) 0,32 Kg
- Magnet **CT-9400** bitte separat bestellen



Anwendung Einschränkung von 1 nach 2 und 2 nach 1

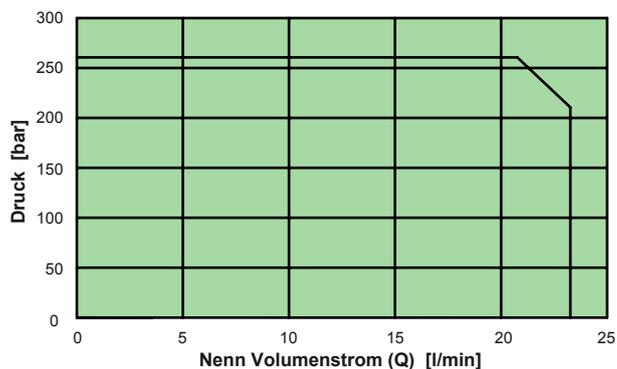


Druckabfall bei bestromten Magnet
Pressure drop with energized coil

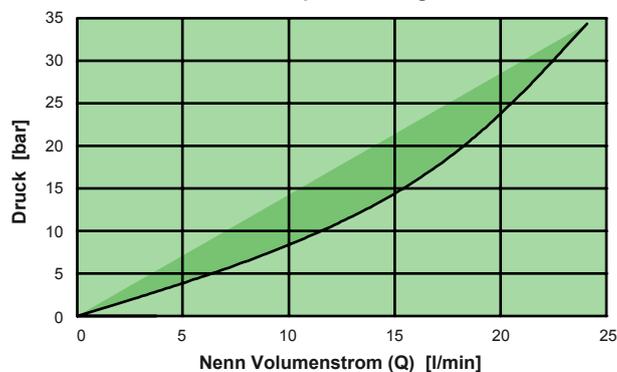

Typenschlüssel


0 5 0 2 1 0 0 0 0 0

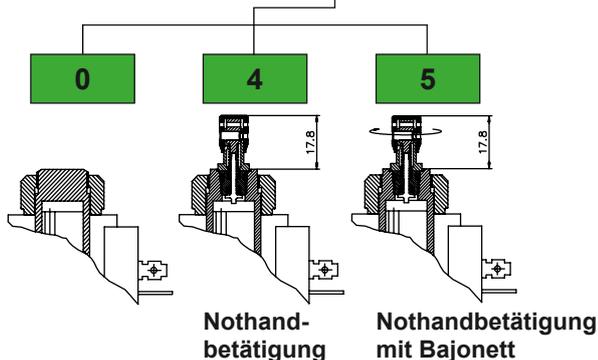


Magnet - Kern Ø 13

20,5 W


- Isolierstoffklasse H (>185°C)
- Betriebsart ED 100%
- Magnet-Kraft bei 20° C 20,5 W
- Arbeits Temperaturbereich -20 +40° C
- Gewicht 0,16 Kg

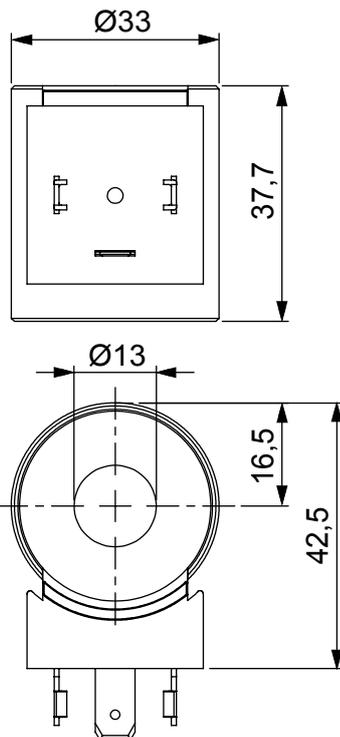

Elektrischer Kreislauf



STANDARD



Mit Diode
(Bi-Direktional)


Notiz:

- Magnet austauschbar mit Typ CT-9200

Stecker	Schutzart nach DIN VDE 0470/ EN 60529	Magnet Isolierstoff-klasse	Spannung [V]	Widerstand [Ω]	Kreislauf	Bestell-Nr. 5DHY-
DIN 43650	IP65*	F	12 V dc	7	STANDARD	094001000
DIN 43650	IP65*	F	24 V dc	28	STANDARD	094002000
DEUTSCH DT 4	IP67	F	12 V dc	7	WITH DIODE	094101000
DEUTSCH DT 4	IP67	F	24 V dc	28	WITH DIODE	094102000
AMP - JUNIOR	IP65*	F	12 V dc	7	STANDARD	094201000
AMP - JUNIOR	IP65*	F	24 V dc	28	STANDARD	094202000

* Schutzart mit Standard-Stecker

Standardgehäuse für Leitungseinbau

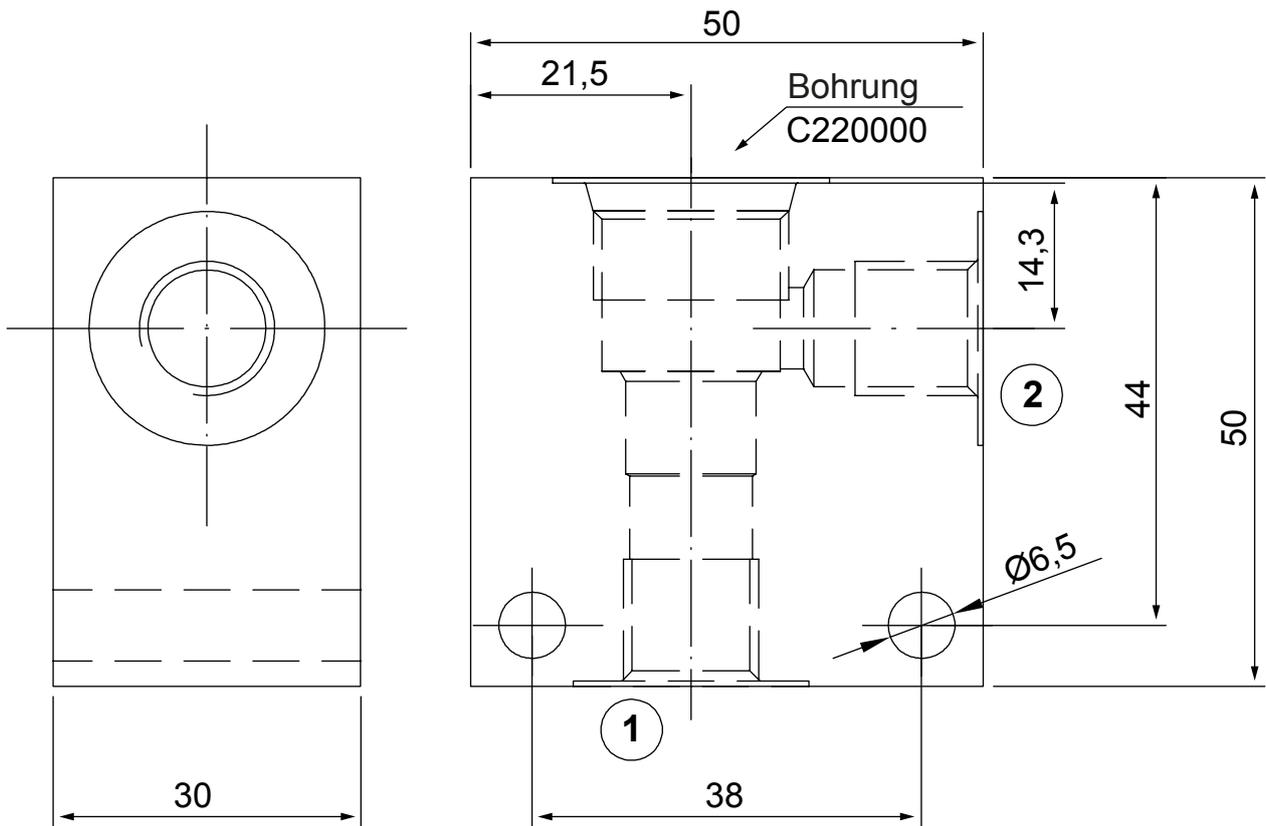

Artikel Nr.

1 7 1 2 0 2 0 0

