
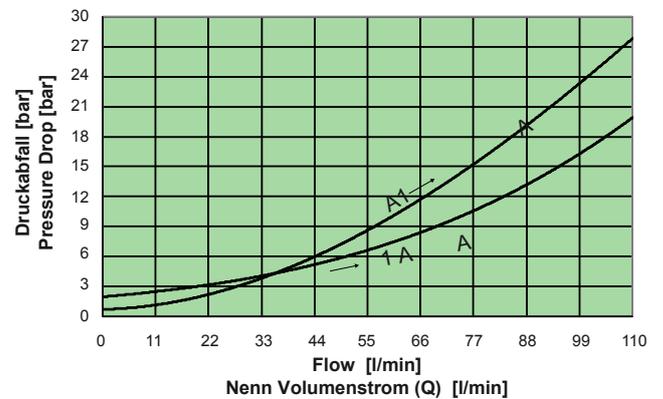
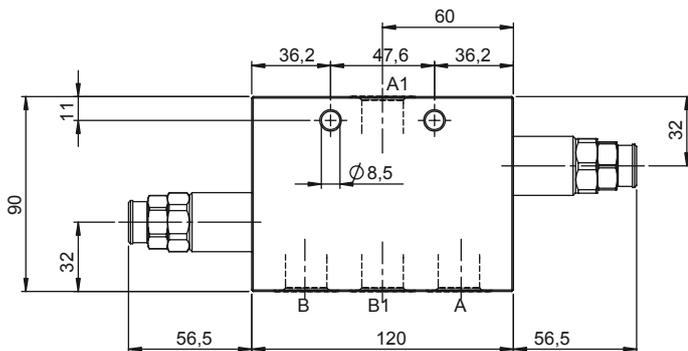
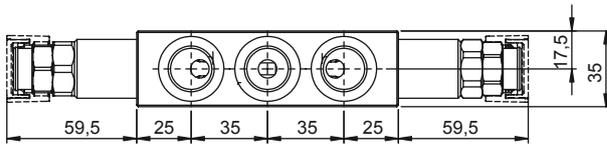


DOPPEL SENKBREMS/LASTHALTEVENTIL

- Nenn Volumenstrom (Q) **110 l/min**
- Max Arbeitsdruck (P) **410 bar**
- Kompensiert **nicht kompensiert**
- Gewicht **3 Kg (G 1/2), 4,7Kg (G 3/4)**
- Sicherungskappe (Tamper proof) **cod. 9021030190**

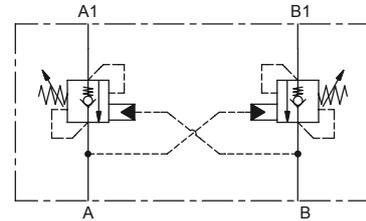

Hinweis:
 - Der Einstelldruck muss 30% höher sein als der Lastdruck
 - Der Rücklaufdruck kann den Öffnungsdruck beeinflussen, wir empfehlen LHD10X-C für Kreisläufe mit hohen Rücklaufdrücken

Typenschlüssel

H 1 0 3 0 N S 0 0

Aufsteuerverhältnis		Federn		Anschlüsse	
40	4:1	2	4	04	
				A,A1,B,B1 G 1/2"	
		Einstellbereich min.-max. [bar]	60 - 210	120 - 410	
		Druckerhöhung [bar/umdrehung]	52	85	
		Standard Einstellung 4 l/min [bar]	200	350	