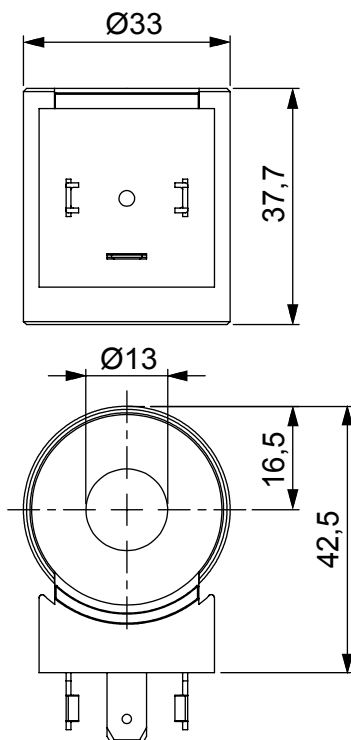




Magnet - Kern Ø 13
20,5 W

- Isolierstoffklasse H (>185°C)
- Betriebsart ED 100%
- Magnet-Kraft bei 20° C 20,5 W
- Arbeits Temperaturbereich -20 +40° C
- Gewicht 0,16 Kg


Elektrischer Kreislauf

STANDARD

**Mit Diode
(Bi-Direktional)**
Notiz:

- Magnet austauschbar mit Typ CT-9200

Stecker	Schutzart nach DIN VDE 0470/ EN 60529	Magnet Isolierstoff- klasse	Spannung [V]	Widerstand [Ω]	Kreislauf	Bestell-Nr. 5DHY-
DIN 43650	IP65*	F	12 V dc	7	STANDARD	094001000
DIN 43650	IP65*	F	24 V dc	28	STANDARD	094002000
DEUTSCH DT 4	IP67	F	12 V dc	7	WITH DIODE	094101000
DEUTSCH DT 4	IP67	F	24 V dc	28	WITH DIODE	094102000
AMP - JUNIOR	IP65*	F	12 V dc	7	STANDARD	094201000
AMP - JUNIOR	IP65*	F	24 V dc	28	STANDARD	094202000

* Schutzart mit Standard-Stecker