





2/2 WEGESITZVENTIL, DIREKT BETÄTIGT, NORMAL GESCHLOSSEN

- Nenn Volumenstrom (Q) **40 l/min**
- Max Arbeitsdruck (P) **350 bar**
- Leckage **0,25 cc/min**
- Dichtungen **NBR**
- Einbauraum **C220000**
- Anzugsdrehmoment **30 Nm**
- Ringmutter Anzugsdrehmoment **5 Nm**
- Gewicht (mit Magnet) **0,32 Kg**
- Magnet **CT-9400** bitte separat bestellen

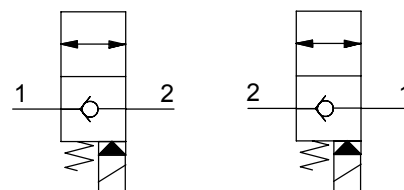

Schema 0

Schema 1

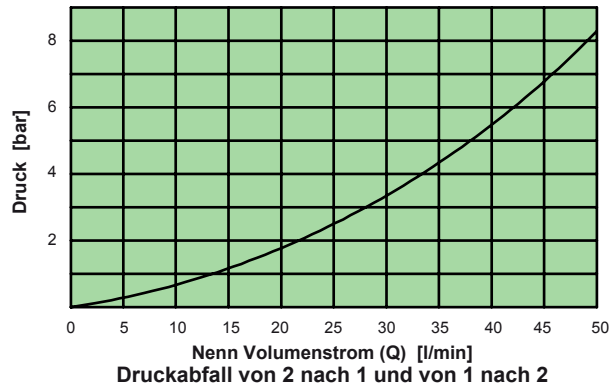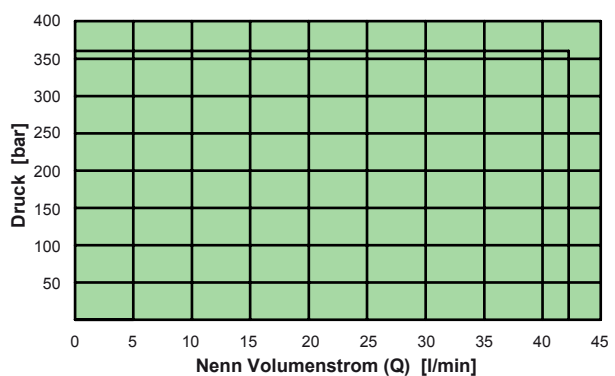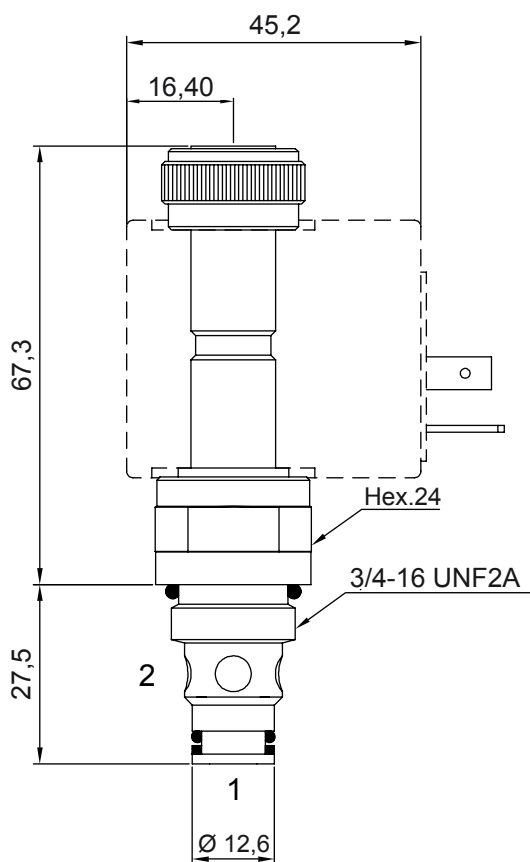


Typenschlüssel

0 5 6 2 1 0 0 0






Hydraulikschemata



Not-Aus
Einschraubbar

Magnet - Kern Ø 13
20,5 W

- Isolierstoffklasse H (>185°C)
- Betriebsart ED 100%
- Magnet-Kraft bei 20° C 20,5 W
- Arbeits Temperaturbereich -20 +40° C
- Gewicht 0,16 Kg

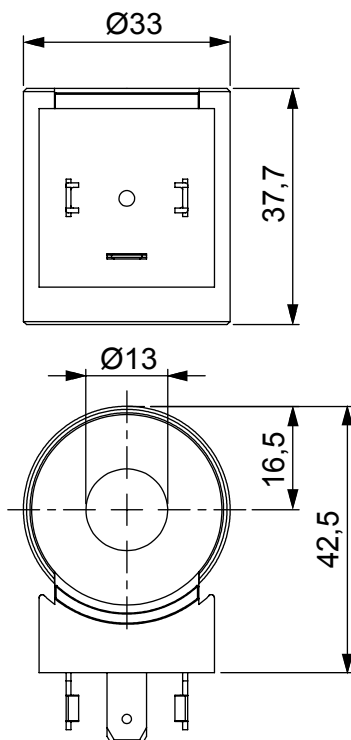

Elektrischer Kreislauf

STANDARD

**Mit Diode
(Bi-Direktional)**
Notiz:

- Magnet austauschbar mit Typ CT-9200

Stecker	Schutzart nach DIN VDE 0470/ EN 60529	Magnet Isolierstoff-klasse	Spannung [V]	Widerstand [Ω]	Kreislauf	Bestell-Nr. 5DHY-
DIN 43650	IP65*	F	12 V dc	7	STANDARD	094001000
DIN 43650	IP65*	F	24 V dc	28	STANDARD	094002000
DEUTSCH DT 4	IP67	F	12 V dc	7	WITH DIODE	094101000
DEUTSCH DT 4	IP67	F	24 V dc	28	WITH DIODE	094102000
AMP - JUNIOR	IP65*	F	12 V dc	7	STANDARD	094201000
AMP - JUNIOR	IP65*	F	24 V dc	28	STANDARD	094202000

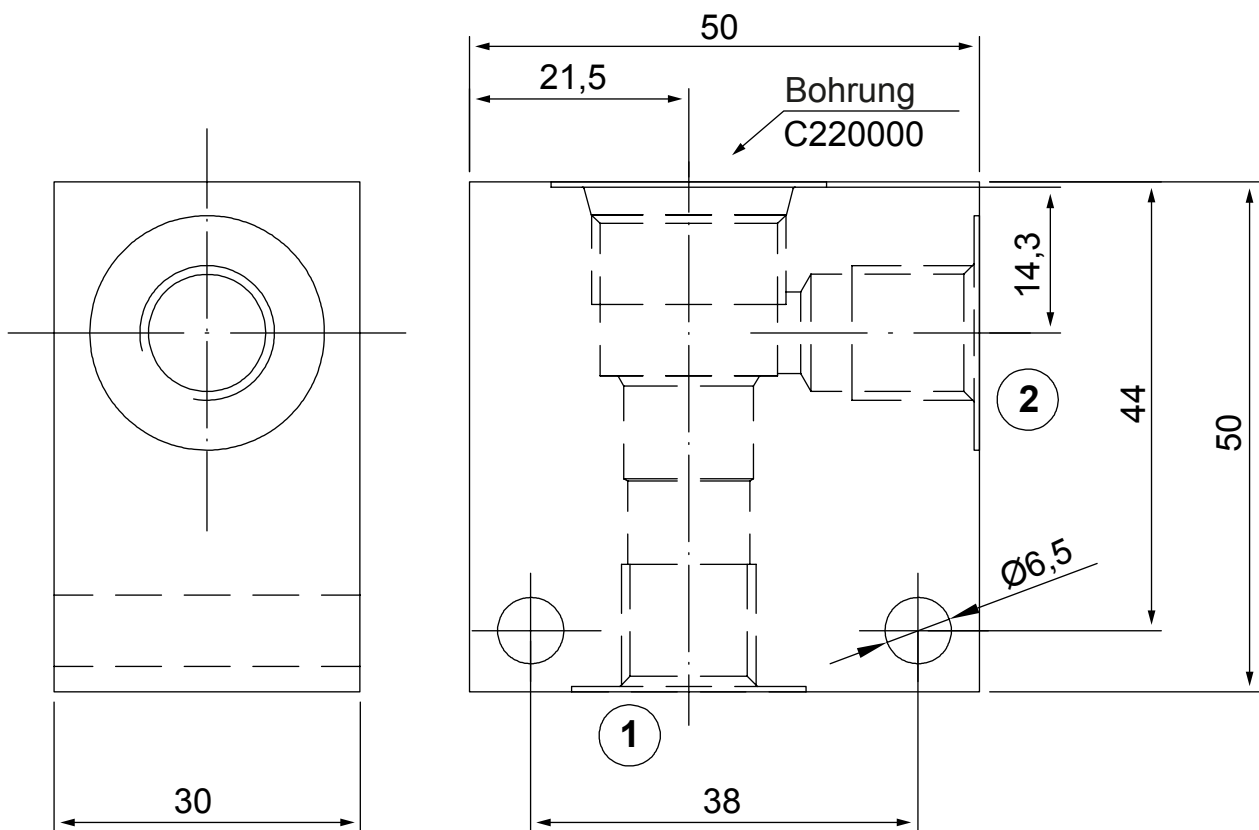* Schutzart mit Standard-Stecker

Standardgehäuse für Leitungseinbau

**Artikel Nr.**

1 7 1 2 0 2 0 0

Anschlüsse		ALUMINIUM		STAHL	
1/4G = 1		0		1	
3/8G = 2					