
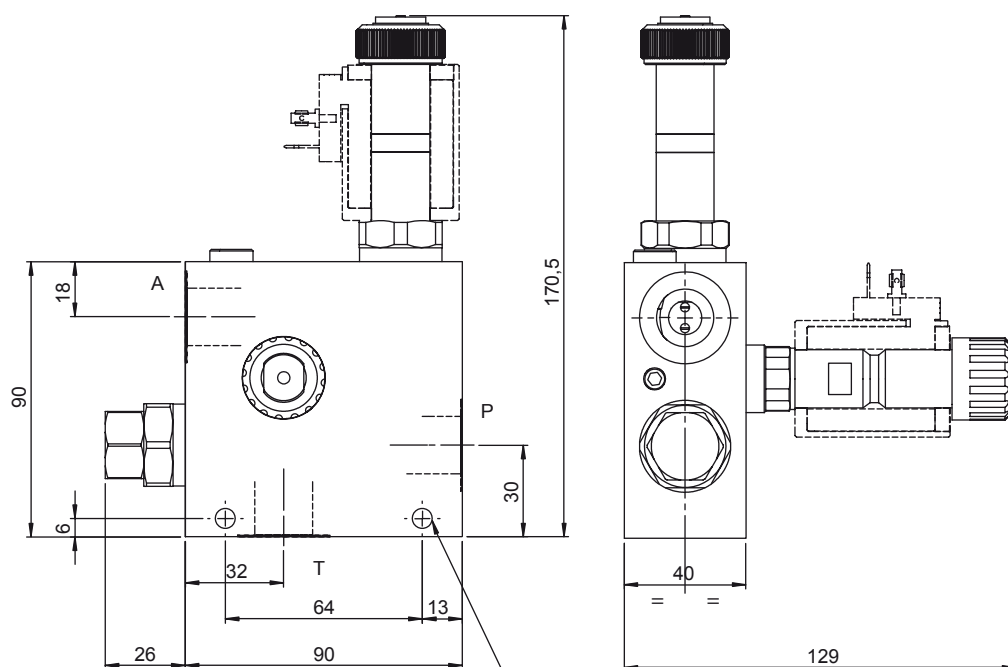


**3 WEGE STROMREGELVENTIL, VOLL KOMPENSIERT MIT
ELEKTR. PROPORTIONALEN DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL, STROMLOS GESCHLOSSEN**

- Max Regulierter Volumenstrom. **50 l/min**
- Max Nenn Volumenstrom (Q) **90 l/min**
- Max Druck T. **10 bar**
- Max Druck P:A **350 bar**
- Dichtungen. **NBR**
- Max Strom mit 12 V. **1800mA**
- Max Strom mit 24 V. **900mA**
- PWM **120 Hz**
- Hysterese **5%**
- Gewicht (mit Magnet) **1,800 Kg**
- Ringmutter Anzugsdrehmoment für Magnet: **5 Nm**
- Magnet **CT-9800** bitte separat bestellen



Nr.2 fixing holes Ø6,5

Typenschlüssel

6 3 1 1 1 7 0



Anschlüsse	3
A,P,T	G 1/2"

0


1

7

Druck- begrenzungsventil	0
Einstellbereich [bar]	8 - 250



**Nothand-
betätigung**



Handrad