
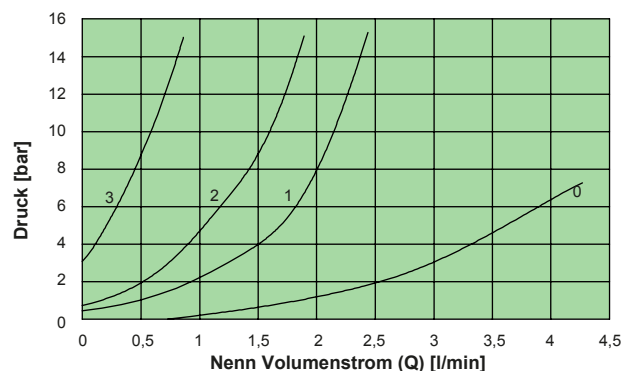
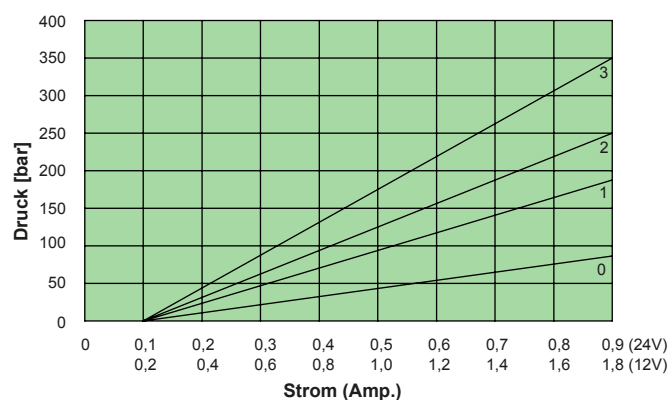
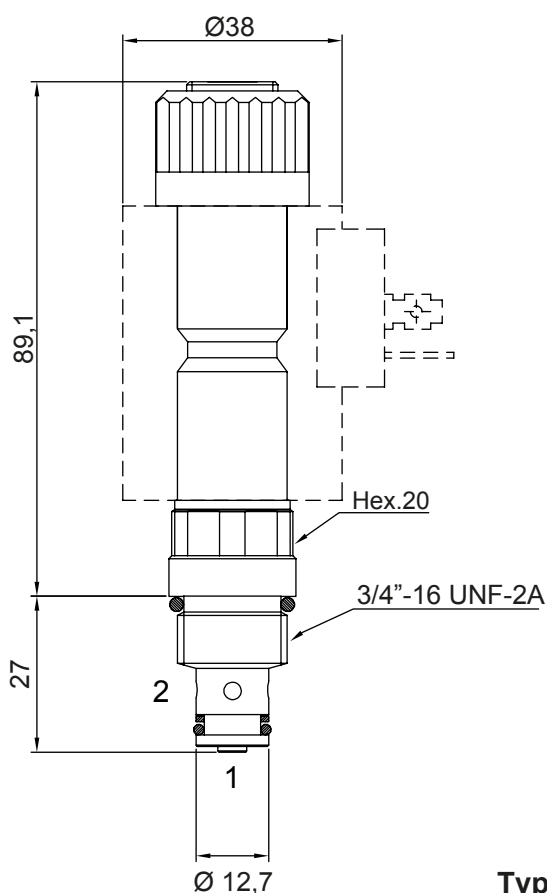


**DIREKT BETÄTIGTES ELEKTRISCH, PROPORTIONAL DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL**


- Nenn Volumenstrom (Q)..... **2 l/min**
- Max Arbeitsdruck (P) an 1..... **350 bar**
- Max Arbeitsdruck (P) an 2..... **20 bar**
- Dichtungen..... **NBR e PTFE**
- Einbauraum..... **C220000**
- Max Strom mit 12 V..... **1800mA**
- Max Strom mit 24 V..... **900mA**
- PWM..... **120 Hz**
- Hysterese..... **5%**
- Anzugsdrehmoment..... **30 Nm**
- Ringmutter Anzugsdrehmoment..... **4 Nm**
- Gewicht (mit Magnet)..... **0,46 Kg**
- Magnet **CT-9800** bitte separat bestellen



**Typenschlüssel**

0 0 5 2 0 0 0 0

| Einstellbereich | 0       | 1        | 2        | 3        |
|-----------------|---------|----------|----------|----------|
| Min - Max [bar] | 10 ÷ 80 | 30 ÷ 150 | 40 ÷ 250 | 70 ÷ 350 |

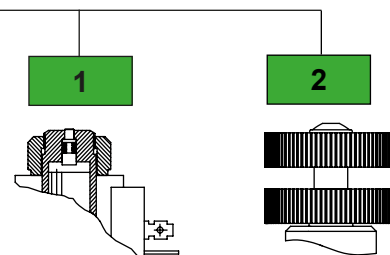

Nothandbetätigung

Handrad