

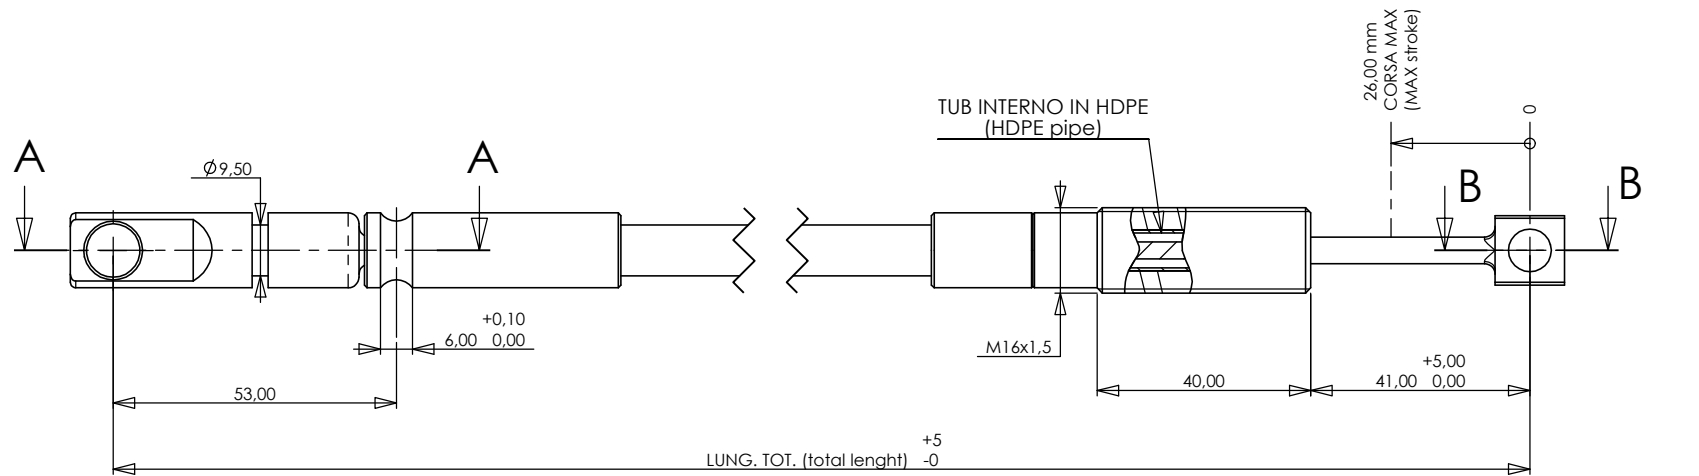


SEZIONE A-A
(section A-A)

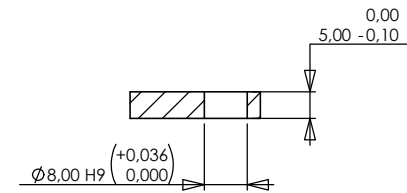

SEZIONE B-B
(section B-B)

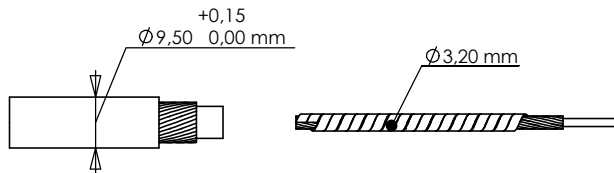

Caratteristiche Generali (general specifications)	Valori (data)
CORSA TOT. MAX. (max stroke)	26 mm
RAGGIO MIN. DI CURVATURA (min. bending radius)	200 mm
CARICO DI COLLAUDO TERMINALI FUNE (test load of wire rope end)	1470 N
CARICO DI COLLAUDO TERMINALI GUAINA (test load of conduit end)	1470 N
CARICO MIN. DI SFILAMENTO TERMINALI FUNE (disconnection load of wire rope end)	3550 N
CARICO MIN. DI SFILAMENTO TERMINALI GUAINA (disconnection load of conduit end)	3550 N
DISEGNO CAVO A RIPOSO (cable drawing at neutral)	
TEMPERATURA OPERATIVA (working temperature area)	-30° - +80° C
RENDIMENTO : 0,88 OGNI CURVA DI 90° efficiency: 0,88 each bending of 90°	
LUBRIFICAZIONE (lubrication)	Molikote G72
TOLLERANZE GENERALI LINEARI (Dove non indicare) : FINO A 100 ± 0,15 OLTRE ± 0,15 % [general linear tolerances (where don't indicate): until 100 ± 0,15 over ± 0,15 %	
TOLLERANZE GENERALI ANGOLARI (Dove non indicare): ± 0,5° [general angular tolerances (where don't indicate): ± 0,5°	

CODE	DESCRIPTION	TOTAL LENGTH (mm)
IB-731617/01.40	CABLE	1400
IB-731617/01.60	CABLE	1600
IB-731617/01.80	CABLE	1800
IB-731617/02.00	CABLE	2000
IB-731617/02.20	CABLE	2200
IB-731617/02.40	CABLE	2400
IB-731617/02.80	CABLE	2800

A		23/05/07				modif.: sost. mozzo presso-fuso con mozzo in acciaio completo di tubetto; R.d.M. n°454/07.					
MODIFICA (mod)		DATA (date)		FIRMA UFF. TECH. (technical sign)		DESCRIZIONE DELLA MODIFICA (mod description)					
DER HYDRAULIKER				FIRMA (sign)		CATEGORIA MERCEOLOGICA (commodity sector)		DESCRIZIONE (description):			
				DESEGNATO DA (drawed by)		TRAVERSO		IB		CABLE	
				CONTROLLATO DA (checked by)		REBOTTARO		CODICE CLIENTE (customer code)			
FORMATO FOGLIO (sheet size)				A3		SCALA: 1:1 (scale)		PROIEZIONE EUROPEA (european projection)			
								NUMERO DI DISEGNO (drawing number):			
								731617			
								FOGLIO 1 DI 1 (sheet)			
								FILE: 731617.dwg			
								FILE			
								EDIZIONE (issue): 21.04.2004			