
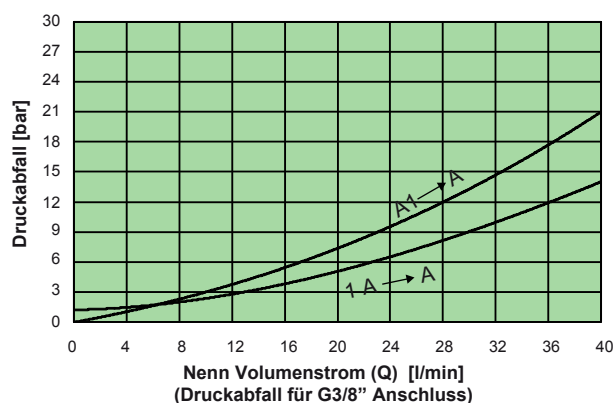
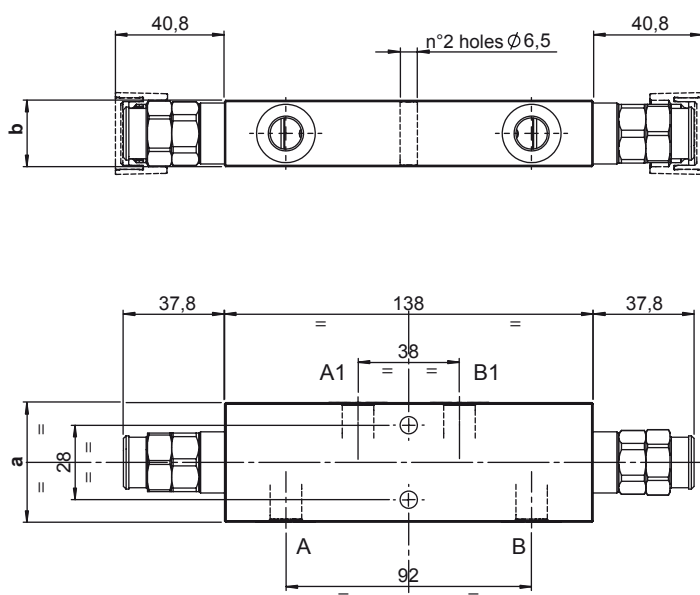


DOPPEL SENKBREMS/LASTHALTEVENTIL MIT KOAXIAL BOHRUNG

- Nenn Volumenstrom (Q) **40 l/min**
- Max Arbeitsdruck (P) **350 bar**
- Kompensiert **nicht kompensiert**
- Gewicht **1,3 Kg**
- Sicherungskappe (Tamper proof) ... **cod. 9021030190**



Hinweis:

- Der Einstelldruck muss 30% höher sein als der Lastdruck
- Der Rücklaufdruck kann den Öffnungsdruck beeinflussen, wir empfehlen LHD03X-C für Kreisläufe mit hohen Rücklaufdrücken

	a	b
02	45	25
03	50	30

Typenschlüssel

H 3 0 6 0 N **S** **0 0**

Aufsteuerverhältnis	
40	4:1

Federn	2	3
Einstellbereich min.-max. [bar]	80 - 210	150 - 350
Druckerhöhung [bar/umdrehung]	41	100
Standard Einstellung 4 l/min [bar]	200	350

Anschlüsse	02	03
A,B,A1,B1	G 1/4"	G 3/8"