
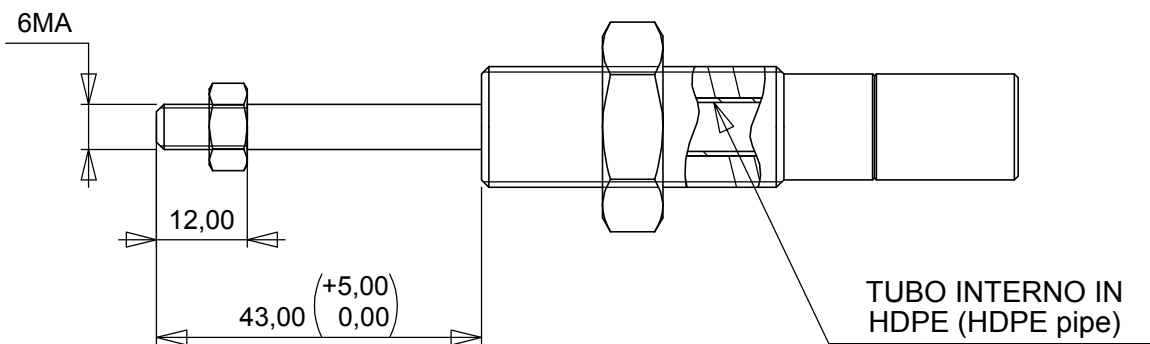


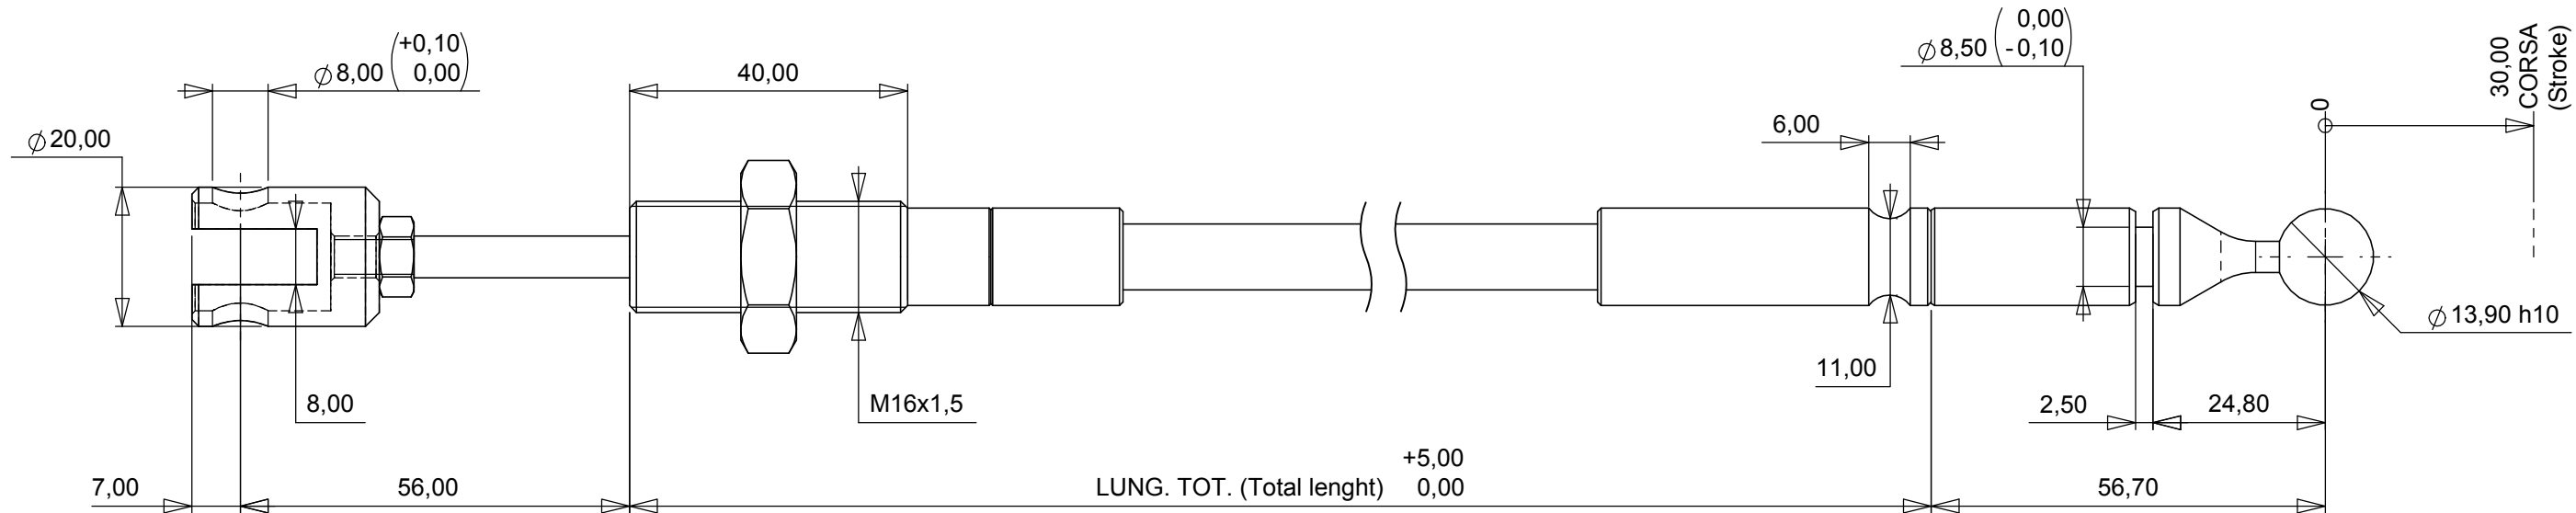

VISTA PARZIALE
(Partial view)

Caratteristiche Generali (general specifications)	Valori (data)
CORSA TOT. MAX. (max stroke)	30 mm
RAGGIO MIN. DI CURVATURA (min. bending radius)	200 mm
CARICO DI COLLAUDO TERMINALI FUNE (test load of wire rope terminal)	1800 N
CARICO DI COLLAUDO TERMINALI GUAINA (test load of conduit terminal)	1800 N
CARICO MIN. DI SFILAMENTO TERMINALI FUNE (disconnection load of wire rope terminal)	3000 N
CARICO MIN. DI SFILAMENTO TERMINALI GUAINA (disconnection load of conduit)	3000 N
terminal) DISEGNO CAVO A RIPOSO (cable drawing at rest)	
TEMPERATURA OPERATIVA (working temperature area)	-30° - +80° C
RENDIMENTO : 0,88 OGNI CURVA DI 90° efficiency: 0,88 each bending of 90°	
LUBRIFICAZIONE (lubrification)	Molikote G72
TOLLERANZE GENERALI LINEARI (Dove non indicate) : FINO A 100 ± 0,15 OLTRE ± 0,15 %[general linear tolerances (where don't indicate)]: until 100 ± 0,15 over ± 0,15 %	
TOLLERANZE GENERALI ANGOLARI (Dove non indicate): ± 0,5°[general angular tolerances (where don't indicate)]: ± 0,5°	

Order Number	DESCRIZIONE (description)	LUNG. TOT. CAVO mm (total lenght cable)
7DHY-00700SS	CAVO CON TERMINALE SFERICO E BUSSOLA (Cable with sphere and bush)	700
7DHY-00800SS	CAVO CON TERMINALE SFERICO E BUSSOLA (Cable with sphere and bush)	800
7DHY-00900SS	CAVO CON TERMINALE SFERICO E BUSSOLA (Cable with sphere and bush)	900
7DHY-01000SS	CAVO CON TERMINALE SFERICO E BUSSOLA (Cable with sphere and bush)	1000
7DHY-01100SS	CAVO CON TERMINALE SFERICO E BUSSOLA (Cable with sphere and bush)	1100
7DHY-01200SS	CAVO CON TERMINALE SFERICO E BUSSOLA (Cable with sphere and bush)	1200
7DHY-01300SS	CAVO CON TERMINALE SFERICO E BUSSOLA (Cable with sphere and bush)	1300
7DHY-01400SS	CAVO CON TERMINALE SFERICO E BUSSOLA (Cable with sphere and bush)	1400
7DHY-01500SS	CAVO CON TERMINALE SFERICO E BUSSOLA (Cable with sphere and bush)	1500
7DHY-01600SS	CAVO CON TERMINALE SFERICO E BUSSOLA (Cable with sphere and bush)	1600
7DHY-01800SS	CAVO CON TERMINALE SFERICO E BUSSOLA (Cable with sphere and bush)	1800
7DHY-01850SS	CAVO CON TERMINALE SFERICO E BUSSOLA (Cable with sphere and bush)	1850
7DHY-01900SS	CAVO CON TERMINALE SFERICO E BUSSOLA (Cable with sphere and bush)	1900
7DHY-02000SS	CAVO CON TERMINALE SFERICO E BUSSOLA (Cable with sphere and bush)	2000
7DHY-02200SS	CAVO CON TERMINALE SFERICO E BUSSOLA (Cable with sphere and bush)	2200
7DHY-02400SS	CAVO CON TERMINALE SFERICO E BUSSOLA (Cable with sphere and bush)	2400
7DHY-02500SS	CAVO CON TERMINALE SFERICO E BUSSOLA (Cable with sphere and bush)	2500
7DHY-02600SS	CAVO CON TERMINALE SFERICO E BUSSOLA (Cable with sphere and bush)	2600
7DHY-02700SS	CAVO CON TERMINALE SFERICO E BUSSOLA (Cable with sphere and bush)	2700
7DHY-02800SS	CAVO CON TERMINALE SFERICO E BUSSOLA (Cable with sphere and bush)	2800

DER HYDRAULIKER

DISEGNATO DA (Drawn by)	FIRMA (sign)
CONTROLLATO DA (checked by)	
FORMATO FOGLIO (sheet size)	

CATEGORIA MERCEOLOGICA (commodity sector)	DESCRIZIONE (description):
CODICE CLIENTE (customer code)	
RIPRODUZIONE VIETATA (all rights reserved)	

DESCRIZIONE (description):	NUMERO DI DISEGNO (drawing number):
Cable with sphere and bush	
SCALA: 1:1 (scale)	FOGLIO 1 DI 1 (sheet)
PROIEZIONE EUROPEA (european projection)	FILE: 441167.drwsld
	FILE
	EDIZIONE (issue): 06.06.1993