

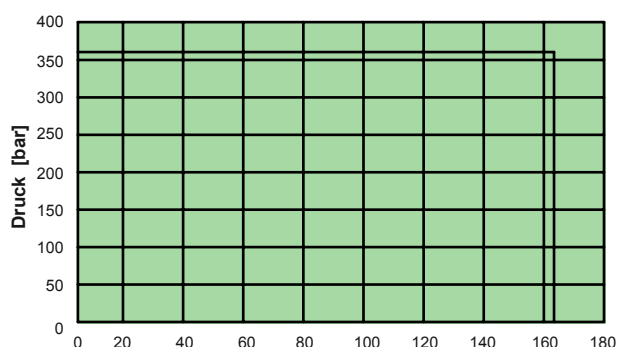
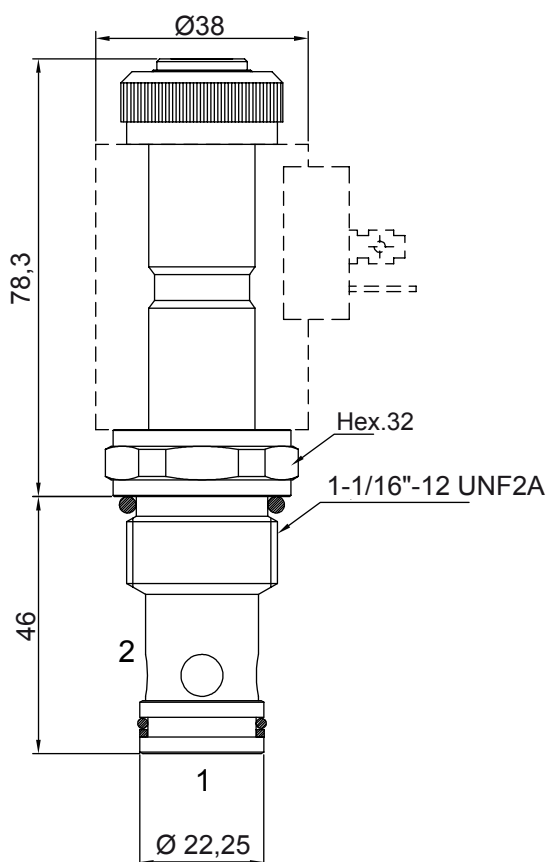


2/2 WEGESITZVENTIL, DIREKT BETÄTIGT, NORMAL GESCHLOSSEN

- Nenn Volumenstrom (Q).....**150 l/min**
- Max Arbeitsdruck (P).....**350 bar**
- Leckage.....**0,25 cc/min**
- Dichtungen.....**NBR**
- Einbauraum.....**C240000**
- Anzugsdrehmoment.....**50 Nm**
- Ringmutter Anzugsdrehmoment.....**5 Nm**
- Gewicht (mit Magnet).....**0,58 Kg**
- Magnet **CT-9801** bitte separat bestellen




Anwendung Einschränkung von 2 nach 1 und 1 nach 2

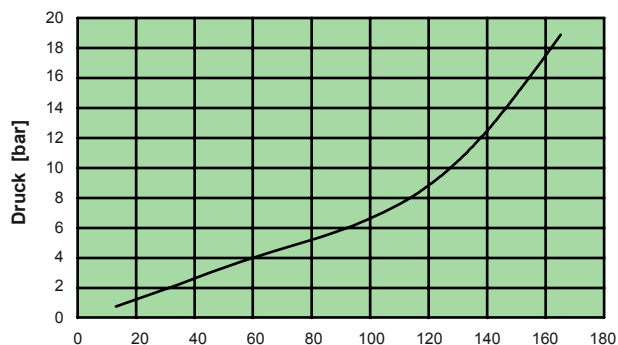

Druckabfall von 2 nach 1 und von 1 nach 2

Typenschlüssel

0 5 6 4 1 0 0 0 0



**Not-Aus
Einschraubbar**