





FERNVORSTEUERUNGEN FÜR HYDRAULISCH BETÄTIGTE VENTILE UND REGELPUMPEN

- Max Arbeitsdruck (P) an V. 50 bar
- Max Arbeitsdruck (P) an X:X1:Y:Y1 28 bar
- Max Arbeitsdruck (P) an L 1 bar
- Max Volumenstrom 2 l/min
- Leckage. 16 cc/min
- Dichtungen. NBR
- Max Strom mit 12V. 1600 mA
- Max Strom mit 24V. 800 mA
- Hysterese 5%
- PWM 120 HZ
- Widerstand. 12Vcc: 3,7Ω - 24 Vcc: 15,5Ω
- Schutzklassen Index mit Standard Stecker. IP-65
- Gewicht. 2,5 Kg

SCHEMA 0



SCHEMA 1

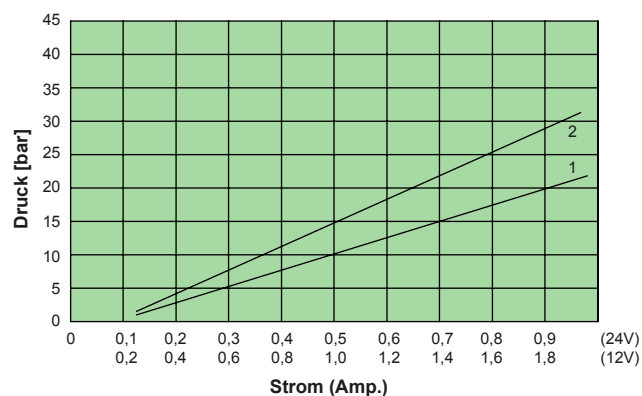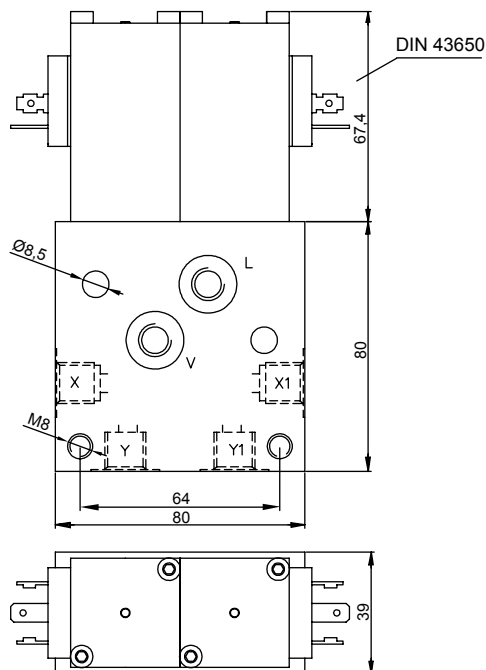

Typenschlüssel

