DOPPEL SENKBREMS/LASTHALTEVENTIL MIT KOAXIAL BOHRUNG

- Nenn Volumenstrom (Q) . . . . . .**70 l/min**
- Max Arbeitsdruck (P) . . . . . .**350 bar**
- Kompensiert . . . . . .**nicht Kompensiert**
- Gewicht . . . . . .**1,5 Kg**
- Sicherungskappe (Tamper proof) . . . **cod. 9021030190**



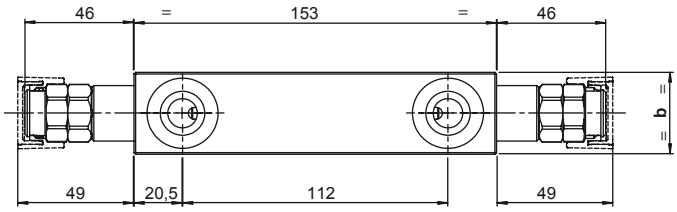

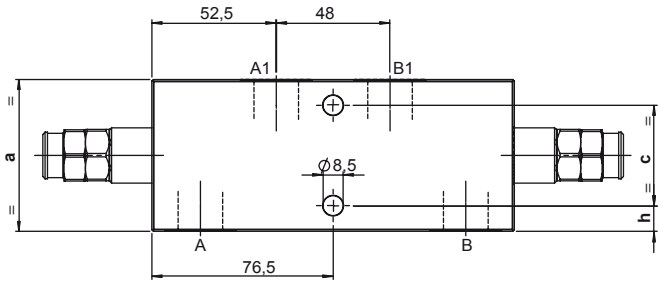

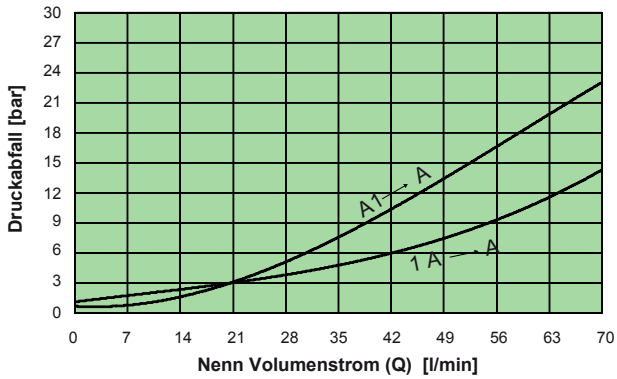

Hinweis:
- *Der Einstelldruck muss 30% höher sein als der Lastdruck*
- *Der Rücklaufdruck kann den Öffnungsdruck beeinflussen, wir empfehlen LHD05X-C für Kreisläufe mit hohen Rücklaufdrücken*

	a	b	c	h
03	55	30	38	8,5
04	65	35	43	11

Typenschlüssel

H 5 0 6 0 N ■ ■ S ■ 0 0

Aufsteuerverhältnis	
40	**4:1**
90	**9:1**

Federn	rp 4:1		rp 9:1	
	2	**3**	**2**	**3**
Einstellbereich min.-max. [bar]	60 - 210	120 - 350	80 - 250	190 - 350
Druckerhöhung [bar/umdrehung]	62	114	50	121
Standard Einstellung 4 l/min [bar]	200	350	200	350

Anschlüsse	03	04
A,B,A1,B1	G 3/8"	G 1/2"