
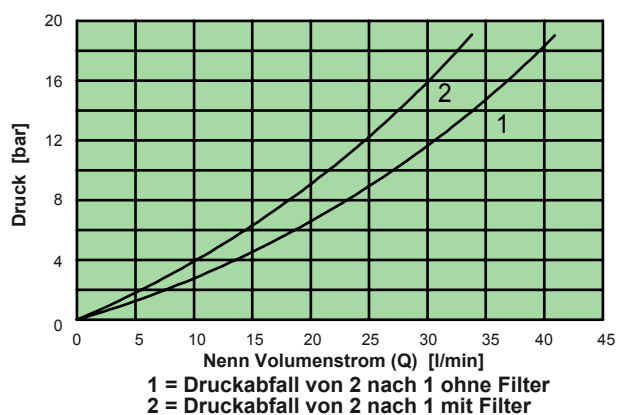
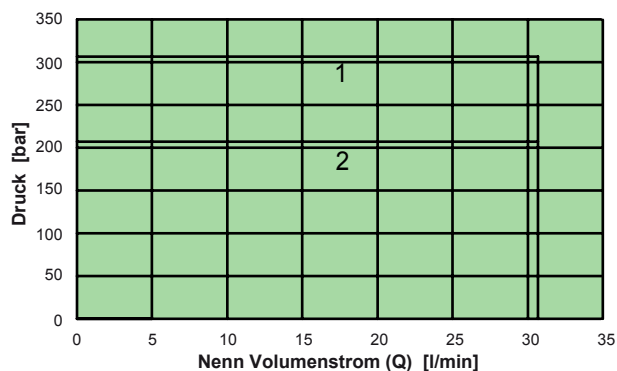
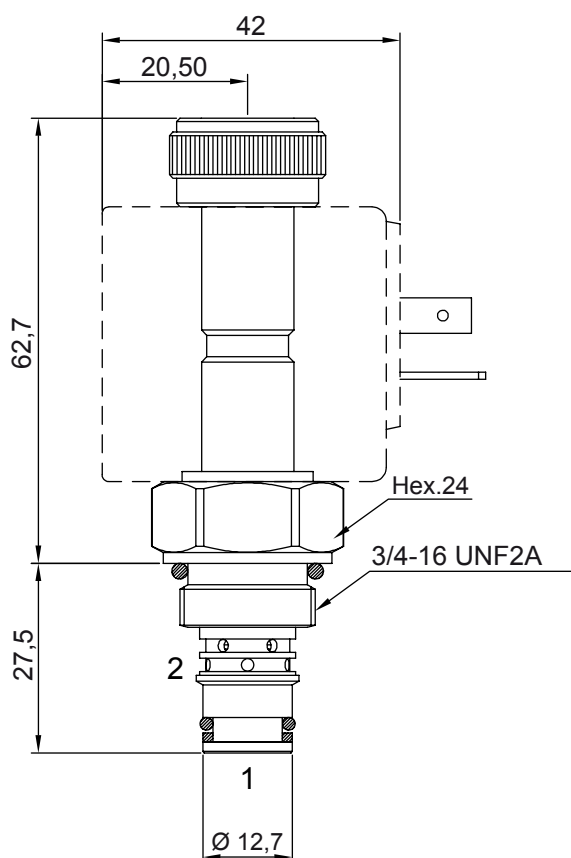


2/2 WEGESITZVENTIL, DIREKT BETÄTIGT, NORMAL OFFEN

- Nenn Volumenstrom (Q) **30 l/min**
- Max Arbeitsdruck (P) **300 bar**
- Leckage **0,25 cc/min**
- Dichtungen **NBR**
- Einbauraum **C220000**
- Anzugsdrehmoment **30 Nm**
- Ringmutter Anzugsdrehmoment **5 Nm**
- Gewicht (mit Magnet) **0,32 Kg**
- Filter **280 microm**
- Magnet **CT-9300** bitte separat bestellen



Typenschlüssel

0 5 5 2 6 0 0




**Not-Aus
Einschraubbar**

Magnet - Kern Ø 13,25


18 W

- Isolierstoffklasse H (>185°C)
- Betriebsart ED 100%
- Magnet-Kraft bei 20° C 18 W
- Arbeits Temperaturbereich -20 +40° C
- Gewicht 0,15 Kg

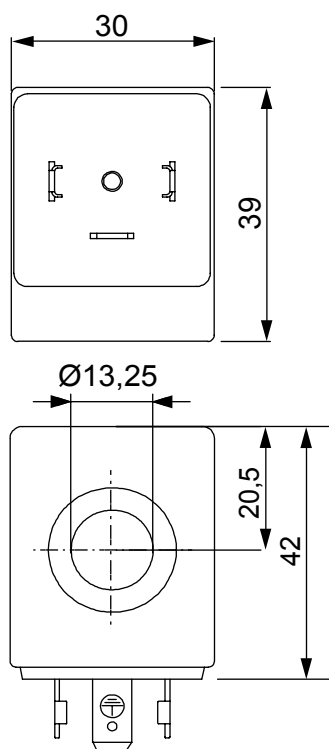

DIN 43650

Elektrischer Kreislauf




STANDARD

Stecker	Schutzart nach DIN VDE 0470/ EN 60529	Magnet Isolierstoff-klasse	Spannung [V]	Widerstand [Ω]	Kreislauf	Bestell-Nr. 5DHY-
DIN 43650	IP65*	F	12 V dc	7,5	STANDARD	093001131
DIN 43650	IP65*	F	24 V dc	30,1	STANDARD	093002131
KOSTAL M27x1	IP65*	F	12 V dc	7,5	STANDARD	093401131
KOSTAL M27x1	IP65*	F	24 V dc	30,1	STANDARD	093402131

* Schutzart mit Standard-Stecker

Standardgehäuse für Leitungseinbau

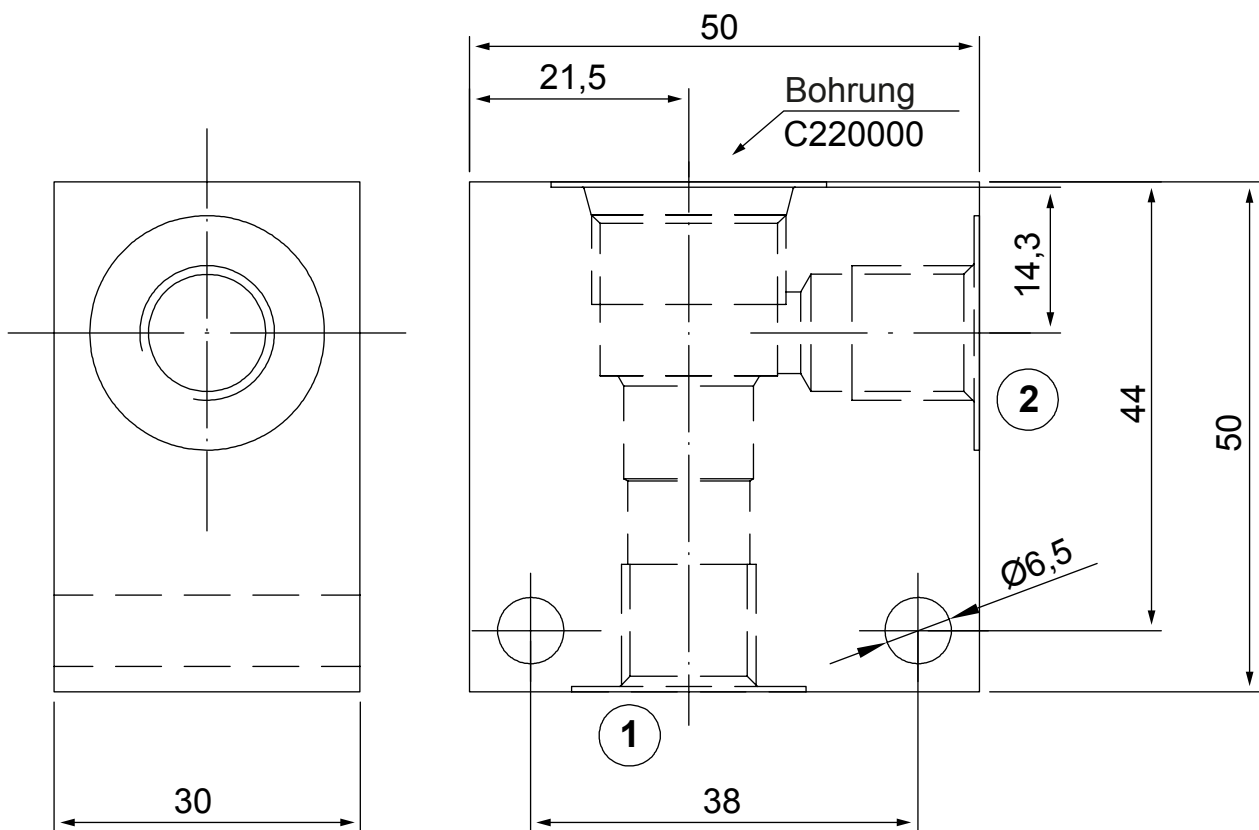

Artikel Nr.

1 7 1 2 0 2   0 0

Anschlüsse		ALUMINIUM	STAHL
1/4G = 1	3/8G = 2	0	1