
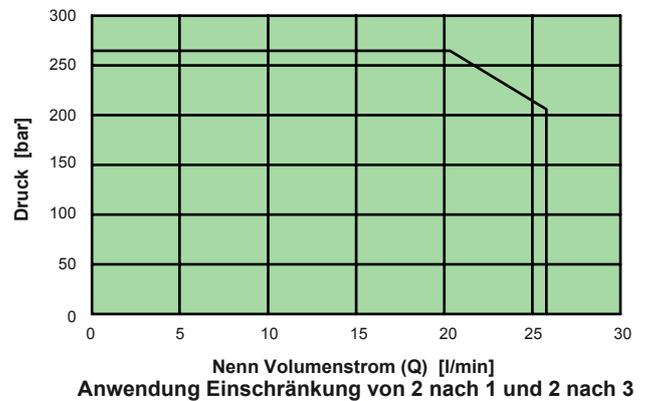
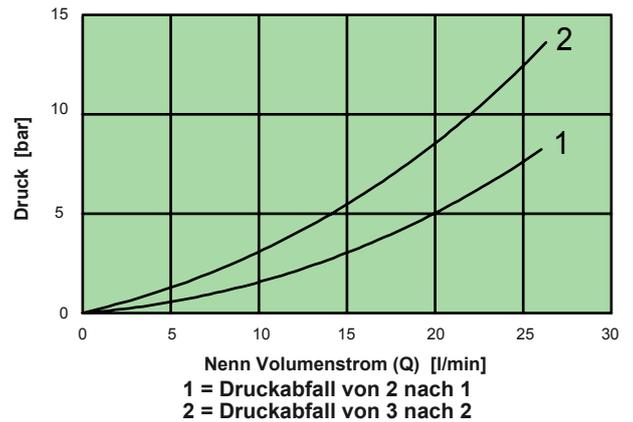
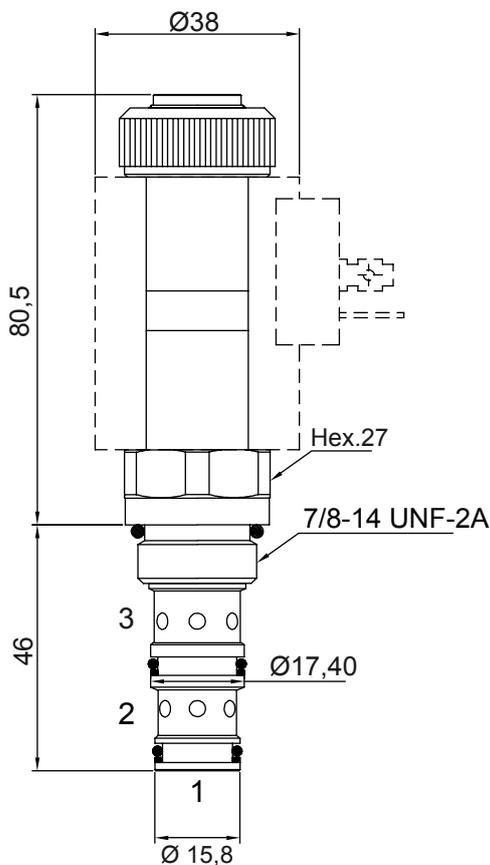


3/2 WEGEVENTIL, DIREKT BETÄTIGT

- Nenn Volumenstrom (Q) **20 l/min**
- Max Arbeitsdruck (P) **250 bar**
- Leckage **100 cc/min**
- Dichtungen **NBR**
- Einbauraum **C330000**
- Anzugsdrehmoment **40 Nm**
- Ringmutter Anzugsdrehmoment **5 Nm**
- Gewicht (mit Magnet) **0,56 Kg**
- Magnet **CT-9801** bitte separat bestellen



Typenschlüssel

0 4 0 3 2 0 0 0 0

