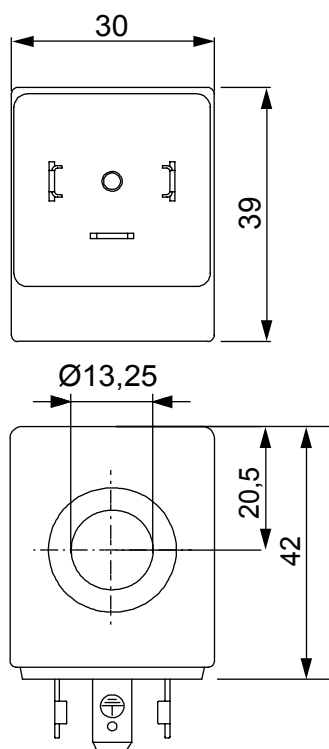



Magnet - Kern Ø 13,25
18 W

- Isolierstoffklasse H (>185°C)
- Betriebsart ED 100%
- Magnet-Kraft bei 20° C 18 W
- Arbeits Temperaturbereich -20 +40° C
- Gewicht 0,15 Kg


DIN 43650
Elektrischer Kreislauf

STANDARD

Stecker	Schutzart nach DIN VDE 0470/ EN 60529	Magnet Isolierstoff-klasse	Spannung [V]	Widerstand [Ω]	Kreislauf	Bestell-Nr. 5DHY-
DIN 43650	IP65*	F	12 V dc	7,5	STANDARD	093001131
DIN 43650	IP65*	F	24 V dc	30,1	STANDARD	093002131
KOSTAL M27x1	IP65*	F	12 V dc	7,5	STANDARD	093401131
KOSTAL M27x1	IP65*	F	24 V dc	30,1	STANDARD	093402131

* Schutzart mit Standard-Stecker