
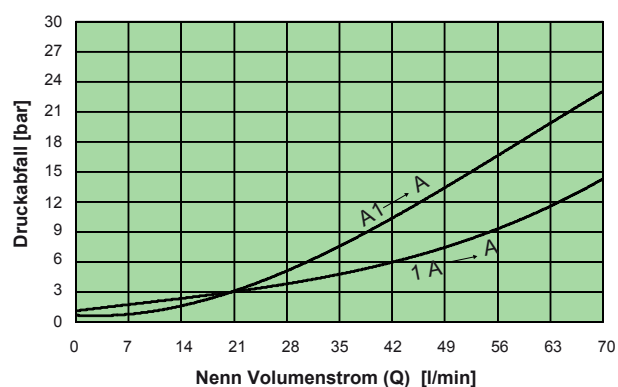
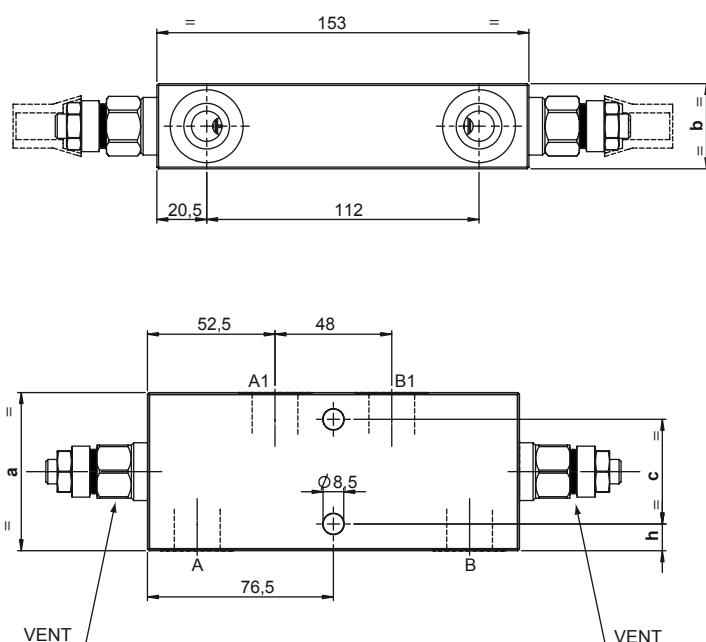


DOPPEL LASTHALTE/SENKBREMSVENTIL, TEIL KOMPENSIERT

- Nenn Volumenstrom (Q) **70 l/min**
- Max Arbeitsdruck (P) **350 bar**
- Kompensiert **Teil Kompensiert**
- Gewicht **1,5 Kg**
- Sicherungskappe (Tamper proof) ... **cod. 4029250280**

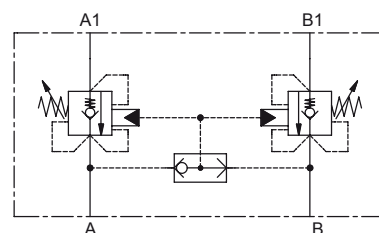

Hinweis:

- Der Einstelldruck muss 30% höher sein als der Lastdruck

	a	b	c	h
03	55	30	38	8,5
04	65	35	43	11

Typenschlüssel

H 5 3 6 0 S **S** **0 0**

Aufsteuerverhältnis	
40	4:1

Federn	2	3
Einstellbereich min.-max. [bar]	60 - 210	120 - 350
Druckerhöhung [bar/umdrehung]	62	114
Standard Einstellung 4 l/min [bar]	200	350

Anschlüsse	03	04
A,B,A1,B1	G 3/8"	G 1/2"